




GREEN[®]
Water Solution

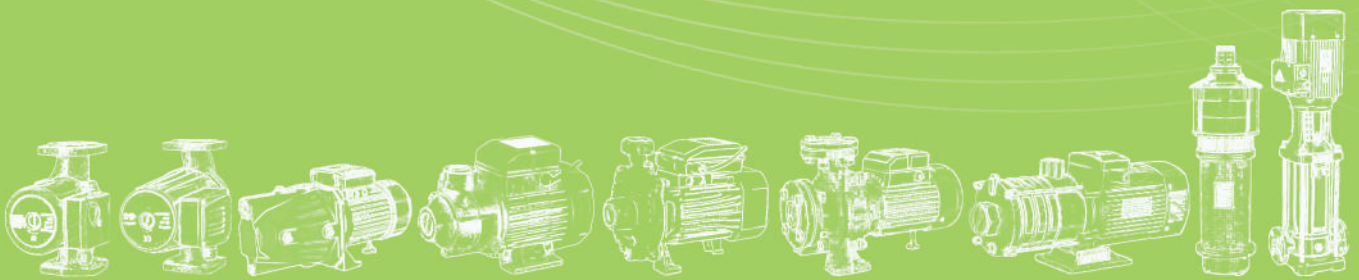

GREEN WATER SOLUTION

..... *for green life*



ضمانت طلایی و خدمات پس از فروش پارس


توجه ویژه به ارائه خدمات پس از فروش جزء اصول اصلی و حرفه ای تمامی شرکت های تولیدی معتبر جهان است. با هدف دستیابی به این مهم، گروه تجاری-تولیدی پشم شیشه پارس، دفاتر خدمات پس از فروش خود را در سراسر کشور ایجاد نموده است. این شرکت با برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مختلف برای شبکه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش، همواره سعی دارد با ارتقاء سطح دانش فنی، نقش ارزنده و تعیین کننده ای در ارائه خدمات فنی و تخصصی، هم تراز با تکنولوژی های روز دنیا به مهندسين و همکاران گرامی داشته باشد.

گروه تجاری - تولیدی پشم شیشه پارس به عنوان نماینده انحصاری برندهای سیستمای ایتالیا و گرین در ایران با ۲۵ سال سابقه درخشان در حوزه های تأسیسات ساختمانی، آبرسانی و تهویه مطبوع، با ارائه محصولات نوین و باکیفیت از برندهای تراز اول دنیا به عنوان تخصصی ترین مرکز تولید، فروش و خدمات پس از فروش صنایع تأسیسات کشور با افتخار در خدمت جامعه مهندسين و همکاران گرامی است که با اتکا به تجربیات کادر مجرب خود سعی در برآورده ساختن نیاز مشتریان با هدف جلب رضایت آنان از محصولات و خدمات خود دارد.

براین باوریم که نگرش مشتری مداری و ارائه محصولات باکیفیت و تحویل به موقع کالا، از اهداف اصلی ما بوده که منجر به تداوم همکاری خواهد شد.

دفتر خدمات پس از فروش:

021-65735059

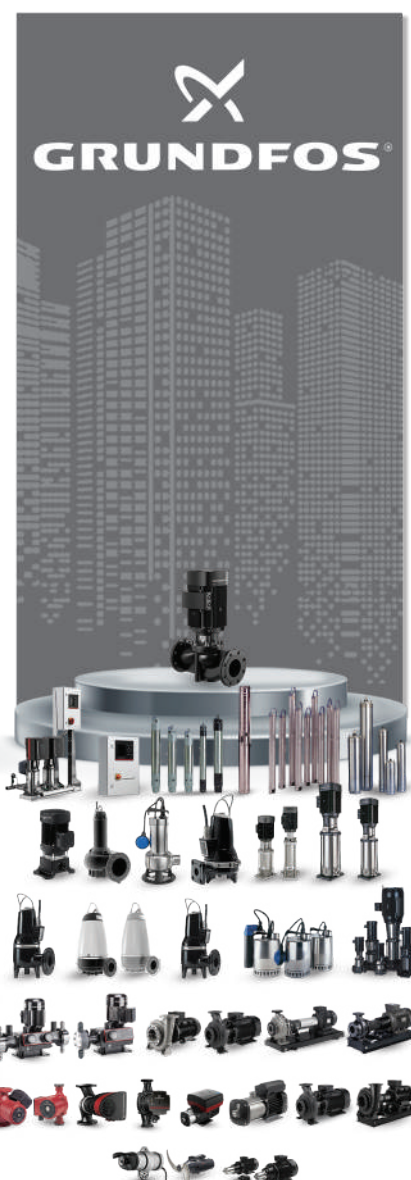



QM

پمپ محیطی

کاربردها:

سیستم های آبرسانی خانگی
انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب
سیستم های آبیاری، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:

ابعاد کوچک
تامین فشار بالا
نصب آسان
تعمیر و نگهداری آسان

شرایط عملکرد:

هد مکش حداکثر ۸ متر

دمای مجاز سیال:

۴۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط:

۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر فشار کاری:

۶ بار

حداکثر اعوجاج ولتاژی:

۱۰ درصد

PH سیال: ۶٫۵ الی ۸٫۵

شرایط کاربری: مداوم

موتور:

تک فاز ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

دو پل

سیم پیچ مسی

دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی

درجه حفاظتی IP44

کلاس عایقی B

متریال:

بدنه پمپ: چدن

کوپلینگ: چدن

پروانه: برنج

شف: استنلس استیل 45 / استنلس استیل 304

سیل مکانیکی: سرامیک/گرافیت/NBR



UPS GREEN

پمپ سیرکولاسیون سه سرعتی

کاربردها:

آبارتمان های شهری
ویلاهای حومه شهر
فشار آب مسکونی
گردش مایع سیستم های خنک کننده
سیستم های تهویه مطبوع
تامین آب خورشیدی دیگ بخار

ویژگی ها:

تنظیم ۳ سرعتی
نویز پایین
بدون نشتی

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۴۰ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۰ متر

حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

بازه مجاز دمای سیال: ۱۲۰+ تا ۲+ درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز / ۳۸۰ ولت سه فاز

فرکانس: ۵۰ هرتز

سرعت: سه دور

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IP44

PH سیال: ۸٫۵ الی ۶٫۵

متریال:

بدنه پمپ: برنج / چدن

پروانه: PP (سخت)



UP

پمپ سیرکولاسیون سه سرعتی
سرمایش و گرمایش

کاربردها:

سیستم گردش آب گرم انرژی هوا
سیستم گردش آب گرم خورشیدی
سیستم گرمایش دیگ بخار
تامین فشار آب لوله کشی خانگی
سیستم گردش آب گرم یا سرد صنعتی

ویژگی ها:

روتور مرطوب
تنظیم ۳ سرعتی
سر و صدای کم
بدون نشتی
مقاوم در برابر آب

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲۸ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۰ متر

حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

بازه مجاز دمای سیال: ۱۲۰+ تا ۲+ درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز

فرکانس: ۵۰ هرتز

سرعت: سه دور

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IP 44

PH سیال: ۸٫۵ الی ۶٫۵

متریال:

بدنه پمپ: چدن / مس / استنلس استیل



GET

پمپ جتی

کاربردها:

سیستم های آبرسانی خانگی
انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب
سیستم های آبیاری، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:

پمپ خودمکش
مکش قدرتمند در زمان کوتاه
تامین فشار بالا
نصب آسان
تعمیر و نگهداری آسان

شرایط عملکرد:

هد مکش حداکثر ۹ متر

دمای مجاز سیال:

۴۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط:

۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر فشار کاری: ۶ بار

حداکثر اعوجاج ولتاژی:

۱۰ درصد

PH سیال:

۸٫۵ الی ۶٫۵

شرایط کاربری:

مداوم

موتور:

تکفاز ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

تکفاز ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

دو پل

سیم پیچ مسی

دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی

درجه حفاظتی IP44

کلاس عایقی B

متریال:

بدنه پمپ: چدن

کوپلینگ: آلومینیوم

پروانه: برنج

شفت: استنلس استیل 45 / استنلس استیل 304

سیل مکانیکی: سرامیک/گرافیت/NBR



BD

پمپ بشقابی دو پروانه

کاربردها:

سیستم های آبرسانی
سیستم های تقویت فشار
انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب
سیستم های آبیاری، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:

راندمان کاری بالا
تامین فشار بالا
نصب آسان
تعمیر و نگهداری آسان

شرایط عملکرد:

هد مکش حداکثر ۸ متر

دمای مجاز سیال:

۴۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط:

۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر فشار کاری: ۵٫۵ بار

حداکثر اعوجاج ولتاژی: ۱۰ درصد

PH سیال: ۶٫۵ الی ۸٫۵

شرایط کاربری: مداوم

موتور:

تکفاز ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

سه فاز: ۲۸۰ ولت ۵۰ هرتز

دو پل

سیم پیچ مسی

دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی

درجه حفاظتی IP44

کلاس عایقی B

متریال:

بدنه پمپ: چدن

کوپلینگ: چدن

پروانه: برنج

شفت: استنلس استیل 45 / استنلس استیل 304

سیل مکانیکی: سرامیک/گرافیت/NBR



BP

پمپ بشقابی تک پروانه

کاربردها:

سیستم های آبرسانی خانگی
انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب
تامین سیال برج خنک کن
سیستم های آبیاری، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:

راندمان کاری بالا
تامین فشار بالا
نصب آسان
تعمیر و نگهداری آسان

شرایط عملکرد:

هد مکش حداکثر ۷ متر

دمای مجاز سیال:

۴۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط:

۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر فشار کاری: ۶ بار

حداکثر اعوجاج ولتاژی: ۱۰ درصد

PH سیال: ۶٫۵ الی ۸٫۵

شرایط کاربری: مداوم

موتور:

تکفاز ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

دو پل

سیم پیچ مسی

دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی

درجه حفاظتی IP44

کلاس عایقی B

متریال:

بدنه پمپ: چدن

کوپلینگ: چدن

پروانه: برنج

شفت: استنلس استیل 45 / استنلس استیل 304

سیل مکانیکی: سرامیک/گرافیت/NBR



CHT

پمپ افقی طبقاتی استنلس استیل

کاربردها:

سیستم تهویه هوا - تصفیه آب
افزایش فشار برای آب در خط پردازش
تامین آب گرمایش و سرمایش در خط فرآوری صنعتی
تجهیزات خنک کننده، مرطوب کننده هوا (آب نرم)
تامین آب و افزایش فشار (آب آشامیدنی)

ویژگی ها:

استحکام بالا - عمر طولانی
بدون تغییر شکل در استفاده طولانی مدت
تولید صدا و لرزش کم
مقاوم در برابر نفوذ آب در طولانی مدت

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲۸ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۶۵ متر
حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۶۰+ تا ۵+ درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۵۰ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی

کلاس عایقی: B:

درجه حفاظتی: IPX55

متریال:

بدنه پمپ: آلومینیوم
پروانه: استنلس استیل
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GSA

پمپ سانتریفیوژ مونوبلاک استنلس استیل

کاربردها:

پمپ آب تمیز بدون ذرات ساینده
سیستم های سرمایشی
سیستم های گرمایشی
سیستم های تهویه مطبوع
مصارف آبیاری
مصارف صنعتی
مصارف عمرانی
مصارف کشاورزی

ویژگی ها:

راندمان کاری بالا
قابلیت سیرکوله کردن مدار
فولاد ضد زنگ

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۷۳ متر
حداکثر فشار کاری: ۱ مگا پاسکال
بازه مجاز دمای سیال: ۱۰۴+ تا ۲۰- درجه سانتی
گراد
دمای محیط: ۵۰ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی

موتور بسته و دارای تهویه خارجی

کلاس عایقی: F:

درجه حفاظتی: IP55

متریال:

بدنه پمپ: استنلس استیل
هوزینگ موتور: آلومینیوم
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GJSM

پمپ جتی استنلس استیل

کاربردها:

پمپ آب تمیز بدون ذرات ساینده
مصارف خانگی
سیستم تغذیه اتوکلاوهای کوچک
مصارف آبیاری

ویژگی ها:

اطمینان بالا
نصب و استفاده آسان

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۴،۵ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۵۵ متر
هد مکش: حداکثر ۹ متر
بازه مجاز دمای سیال:
۴۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی

دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی

کلاس عایقی: B:

درجه حفاظتی: IP44

متریال:

بدنه پمپ: استنلس استیل
پروانه: پلی فیلین اکساید (PPO)
شفت: استنلس استیل 304
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GHF(m)

پمپ سانتریفیوژ زمینی پروانه باز/بسته

کاربردها:

مناسب برای استفاده در زمینه های عمرانی کشاورزی صنعتی برای برداشت آب از دریاچه ها ، رودخانه ها، چاه ها و ..

ویژگی ها:

از نظر ابعاد عملکردی و مکانیکی به صراحت مناسب استفاده عمرانی عملکرد زیاد شرایط کاری مداوم

شرایط عملکرد:

پمپ ها باید در محیط بسته یا حداقل بصورت پوشیده در برابر آب و هوای نامناسب نصب شوند
دبی: حداکثر ۷۵ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۵ متر
حداکثر عمق مکش: ۸ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۴۰+ درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی

دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی

کلاس عایقی: B

درجه حفاظتی: IP44

متریال:

بدنه پمپ: چدن
پروانه: برنج / چدن
شفت: استنلس استیل ۳۰۴
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GF(m)

پمپ سانتریفیوژ مونوبلاک

کاربردها:

پمپاژ آب تمیز بدون ذرات ساینده سیستم های سرمایشی سیستم های گرمایشی سیستم های تهویه مطبوع مصارف آبیاری مصارف صنعتی مصارف عمرانی مصارف کشاورزی

ویژگی ها:

دهانه ورودی و خروجی فلنج دار قابلیت سیرکوله کردن مدار

مطابق با استاندارد ابعاد DIN24255-EN733 و 111-44-NFE-7467 UNI

قابلیت جابجایی بدنه پمپ بدون جدا کردن آن از لوله ها

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۶۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۵۱ متر

هد مکش: حداکثر ۷ متر

حداکثر فشار کاری: ۱۶ بار

بازه مجاز دمای سیال: ۹۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز

فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی

دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IP55

متریال:

بدنه پمپ: چدن
پروانه: استنلس استیل / چدن
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



2CPM

پمپ دو پروانه سه فاز

کاربردها:

پمپاژ آب تمیز بدون ذرات ساینده مصارف خانگی مصارف عمرانی مصارف صنعتی سیستم تغذیه اتوکلاوها سیستم آتش نشانی

ویژگی ها:

هد بالا سازگار با متنوع ترین و حتی غیرمعمول ترین کاربردها

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲۷ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۶۰ متر

هد مکش: حداکثر ۹ متر

بازه مجاز دمای سیال: ۹۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز

فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی

دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IP44

متریال:

بدنه پمپ: چدن
پروانه: برنج
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GSP

پمپ استخری

کاربردها:

گردش آب و فیلتراسیون سیستم ها
گردش آبگرم طبیعی
آکواریوم های بزرگ

ویژگی ها:

سرعت جریان بالا
دارا بودن فیلتر های داخلی بزرگ
تولید صدا و لرزش کم
پوشش شفاف جهت بازرسی سریع و آسان

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۱۲۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۲ متر
بازه مجاز دمای سیال: +۷۵ درجه سانتی گراد
دمای محیط: +۵۰ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
دو پل

سیم پیچ مسی

دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IP55

متریال:

بدنه پمپ: پلی پروپیلن
پروانه: پلی فنیلن اکساید (PPO)
دیفیوزر: پلی پروپیلن
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سیلیکون / گرافیت



FCP

پمپ استخری

کاربردها:

استخرهای خانگی
استخرهای عمومی
فیلتراسیون گردش آبزیان

ویژگی ها:

دارا بودن فیلتر های داخلی
تولید صدا و لرزش کم
پوشش شفاف جهت بازرسی سریع و آسان

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۳۶ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۹.۵ متر
بازه مجاز دمای سیال:
+۵۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط: +۵۰ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
دو پل

سیم پیچ مسی

دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IP55

متریال:

بدنه پمپ: پلی پروپیلن
پروانه: پلی فنیلن اکساید (PPO)
دیفیوزر: پلی پروپیلن
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سیلیکون / گرافیت



CDL(F)

پمپ عمودی طبقاتی استنلس استیل

کاربردها:

سیستم تهویه هوا - تصفیه آب
افزایش فشار برای آب در خط پردازش
تامین آب گرمایش و سرمایش در خط فرآوری صنعتی
تجهیزات خنک کننده، مرطوب کننده هوا (آب نرم)
تامین آب و افزایش فشار (آب آشامیدنی)

ویژگی ها:

استحکام بالا - عمر طولانی
بدون تغییر شکل در استفاده طولانی مدت
تولید صدا و لرزش کم
شرایط کاری مداوم

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۲۸ متر
هد مکش: حداکثر ۶ متر
حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار
بازه مجاز دمای سیال:
+۱۲۰ تا -۱۵ درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی

کلاس عایقی: B

درجه حفاظتی: IPX55

متریال:

بدنه پمپ: استنلس استیل
پروانه: استنلس استیل
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



QDX

پمپ کفکش

کاربردها:

مناسب پمپاژ آب شفاف یا کمی کثیف
مناسب زهکشی ها
تخلیه چاله ها و مخازن
آبیاری الکتریکی قابل حمل
آبیاری زمین های کشاورزی
شرکت های صنعتی و معدنی
سایت های ساختمانی و کشتی
کاربرد های صنعتی

ویژگی ها:

با استحکام
مقاومت در برابر سایش
کارکرد ایمن و اطمینان بالا
وزن سبک و عملکرد راحت

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۱۲۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۶۳٫۵ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۴۰ + درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پیچ مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی

کلاس عایقی: B

درجه حفاظتی: IPX8

متریال:

بدنه پمپ: آلومینیوم / چدن
پروانه: آلومینیوم / پلی استال (POM)
شففت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GPS

پمپ کفکش استنلس استیل

کاربردها:

تامین آب خانگی
تخلیه چاله ها و مخازن
مصارف باغبانی
برای آب های تمیز و نیمه کثیف
کاربرد های صنعتی

ویژگی ها:

استفاده آسان و قابل اعتماد
متریال ضد خوردگی
خنک سازی کامل موتور
آب بندی دوبل شفت

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۱۴ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۵ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۳۵ + درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پیچ مسی
دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی
کلاس عایقی: B
درجه حفاظتی: IPX8

متریال:

بدنه پمپ: استنلس استیل
پروانه: پلاستیک
شففت: استنلس استیل 45
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GTD

پمپ خطی سرمایش و گرمایش

کاربردها:

پمپاژ آب تمیز بدون ذرات ساینده
سیرکولاسیون سیستم های سرمایشی
سیرکولاسیون سیستم های گرمایشی
سیرکولاسیون سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های اطفاء حریق
مصارف صنعتی

ویژگی ها:

تعمیر و نگهداری آسان
کم صدا
شرایط کاری مداوم

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۱۲۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۸۵٫۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۱۲۰ + درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پیچ مسی
دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی
کلاس عایقی: F
درجه حفاظتی: IP55

متریال:

بدنه پمپ: چدن
پروانه: چدن
شففت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GV

پمپ لجن کش

کاربردها:

سیستم زهکشی تصفیه خانه فاضلاب شهری
برای صنایع شیمیایی ، نفت و داروسازی
صنایع معدن و کاغذ
کارخانه سیمان و کارخانه فولاد
نیروگاه ها و صنعت فرآوری زغال سنگ
مهندسی شهرداری
سایت ساخت و ساز و سایر صنایع

ویژگی ها:

مجهز به پروانه گرداب
ظرفیت تخلیه فاضلاب قوی
پوشش فولادی ضد زنگ
پمپ خاک و زباله با قطر ذرات بزرگتر

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۴۷ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۰ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۳۵ + درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پیچ مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی

کلاس عایقی: B

درجه حفاظتی: IPX8

متریال:

بدنه پمپ: چدن
براکت موتور: استنلس استیل
پروانه: پروانه گردابی از جنس چدن یا نایلون با تکنو پلیمر
شففت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



WQK

پمپ لجن کش فاضلابی خردکن

کاربردها:

تخلیه فاضلاب ساختمان ها و آشپزخانه ها
جابجایی فاضلاب خام
کاربردهای صنعتی سنگین
تخلیه فاضلاب در تاسیسات تصفیه آب
تخلیه فاضلاب در کارخانه ها و مجتمع های تجاری

ویژگی ها:

مجهز به پروانه برش
عدم گرفتگی در برابر مواد بزرگ
دوام عالی
عملکرد بالا برای مدت طولانی

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۵۴ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۹٫۵ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۳۵ + درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز / ۳۸۰ - ۴۰۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پیچ مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IPX8

متریال:

بدنه پمپ: چدن
پروانه: پروانه خردکن در آلیاژ کاربیدی
براکت موتور: چدن
شففت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



WQD

پمپ لجن کش فاضلابی

کاربردها:

تخلیه فاضلاب ساختمان ها و آشپزخانه ها
تصفیه خانه ها - ایستگاه های پمپاژ
تاسیسات کنترل سیل
پارک های آبی
برداشت آب دریا از کارخانه های کشتی سازی و نیروگاه
ها (سری WQ های ویژه)

ویژگی ها:

نصب راحت با سیستم های ریلی کوپلینگ خودکار
با قابلیت اطمینان و دوام عالی
کارکرد به طور مداوم برای مدت طولانی
مقاوم در برابر آب دریا (سری WQ های ویژه)

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۹٫۵ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۳۵ + درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پیچ مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IPX8

متریال:

بدنه پمپ: چدن
براکت موتور: چدن
پروانه: پروانه از جنس چدن
شففت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



GHW

کارواش موتور القایی

کاربردها:

شستشوی سطوح مختلف
شستشوی ماشین آلات
شستشوی نمای ساختمان و استخر
شستشوی انواع آلودگی ها
جرم گیری سطوح مختلف
رنگ برداری سطوح مختلف
شستشوی انواع وسیله نقلیه مانند موتور و دوچرخه
شستشو و تمیز کردن پنجره‌ها، دیوار، کف حیاط، پارکینگ و پشت‌بام

ویژگی ها :

قدرت و توان موتور دستگاه
میزان مصرف آب و خروجی آب
میزان فشار آب خروجی
قابلیت حمل و نقل آسان

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۷,۸ متر مکعب بر ساعت
حداکثر فشار: ۱۰۰ تا ۱۹۵ بار

موتور:

ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
توان موتور: ۱۲۰۰ تا ۲۵۰۰ وات



GF A/B/C

پمپ فواره ای شناور

کاربردها:

آبنماهای زینتی
فواره ها - گردش آب آبیان
تعویض آب
حوضچه ها - محوطه سازی

ویژگی ها:

عملکرد بی صدا
قابل استفاده در آب شیرین و آب دریا
کاربرد آسان
راندمان بالا
عمر طولانی

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۱۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۵,۶ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۳۵ + درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پیچ مسی
دارای کندانسور و حفاظت حرارتی داخلی
کلاس عایقی: F
درجه حفاظتی: IP X8

متریال:

بدنه پمپ: پلاستیک پلی کربنات و ABS
پروانه: پروانه باز پلاستیکی
براکت موتور: پلاستیک
شففت: سرامیک
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



3SDM

پمپ شناور

کاربردها:

پمپاژ آب در گمانه ها
برکه ها و دریاچه ها - آبیاری چمن
آب لوله کشی خانگی
پرکردن استخر - برج و آب انبار
آبنا ها - زهکشی - آبیاری کشاورزی

ویژگی ها:

دارای ساختار پروانه ای چند مرحله ای
هد بالا
کاربرد وسیع

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۶ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۹۷ متر
حداکثر عمق غوطه وری: ۷۰ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۴۰ + درجه سانتی گراد
PH سیال: ۸,۵ الی ۶,۵

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
موتور غوطه ور در روغن غیر سمی
دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی مجهز
به جعبه کنترل استارت
کلاس عایقی: B
درجه حفاظتی: IPX8

متریال:

بدنه پمپ: استنلس استیل
پروانه: پلاستیک پلی استال (POM)
دیفیوزر: پلی کربنات
بدنه موتور: H57
شففت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت



SET CONTROL

ست کنترل فشار

کاربردها :

تنظیم فشار آب
قابل اتصال به الکترو پمپ تا توان ۱ کیلووات

ویژگی ها :

نصب آسان
شرایط کاری مداوم
تنظیم خودکار
تشخیص عدم وجود آب در سیستم
تشخیص احتمالی نشت آب در سیستم

شرایط عملکرد :

حداکثر فشار کاری : ۱۰ بار
حداکثر شدت : ۱۰ آمپر
حداکثر دمای کاری : ۶۰ سانتی گراد
دمای مجاز سیال : ۲ الی ۱۱۰ سانتی گراد
حداکثر جریان ورودی : دو تیپ ۱۰ و ۱۲ آمپر
زاویه مکش و دهش : دو تیپ ۹۰ و ۱۸۰ درجه

مشخصات فنی :

ولتاژ : ۲۲۰ ولت تک فاز
فرکانس : ۵۰ هرتز
درجه حفاظتی : IP65



GOPA

پمپ انتقال سوخت گازوئیل AC

کاربردها:

مناسب پمپاژ نفت سفید یا گازوئیل
(نامناسب برای نقطه اشتعال پایین مانند بنزین، گاز
مایع، الکل و غیره)
مناسب انواع ماشین آلات
مناسب تراکتورها
تجهیزات مزرعه

ویژگی ها:

ضد زنگ تضمینی در برابر زنگ زدگی و اکسیداسیون
دارای صافی داخلی
دارای شیر بای پس

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۶ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۰ متر
هد مکش : حداکثر ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال : ۸۰ + درجه سانتی گراد
دمای محیط : ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور:

ولتاژ : ۲۲۰ ولت تک فاز
فرکانس : ۵۰ هرتز
کلاس عایقی : B
درجه حفاظتی : IP44

متریال :

بدنه پمپ : چدن
پروانه: آهن یا آلومینیوم
شفت : شفت جوش
سیل مکانیکی : سرامیک / گرافیت



ZY

پمپ انتقال سوخت گازوئیل DC

کاربردها:

مناسب پمپاژ نفت سفید یا گازوئیل
(نامناسب برای انتقال بنزین)
کاربردهای خانگی یا صنعتی
ایستگاه دیزل
سیستم چرخش روغن
افزایش فشار روغن

ویژگی ها:

ضد زنگ تضمینی در برابر زنگ زدگی و اکسیداسیون
دارای صافی داخلی
دارای شیر بای پس

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲,۷ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۰ متر
هد مکش : حداکثر ۵ متر
بازه مجاز دمای سیال: ۸۰ + درجه سانتی گراد
دمای محیط : ۴۰ + درجه سانتی گراد

موتور


ولتاژ : 220 / 24v DC-12v ولت تک فاز
فرکانس : ۵۰ هرتز
کلاس عایقی : B
درجه حفاظتی : IP44

متریال

بدنه پمپ : چدن
پروانه : آهن یا آلومینیوم
شفت : شفت جوش
سیل مکانیکی : سرامیک / گرافیت

نماینده فروش:

کالای صنعتی صفایی

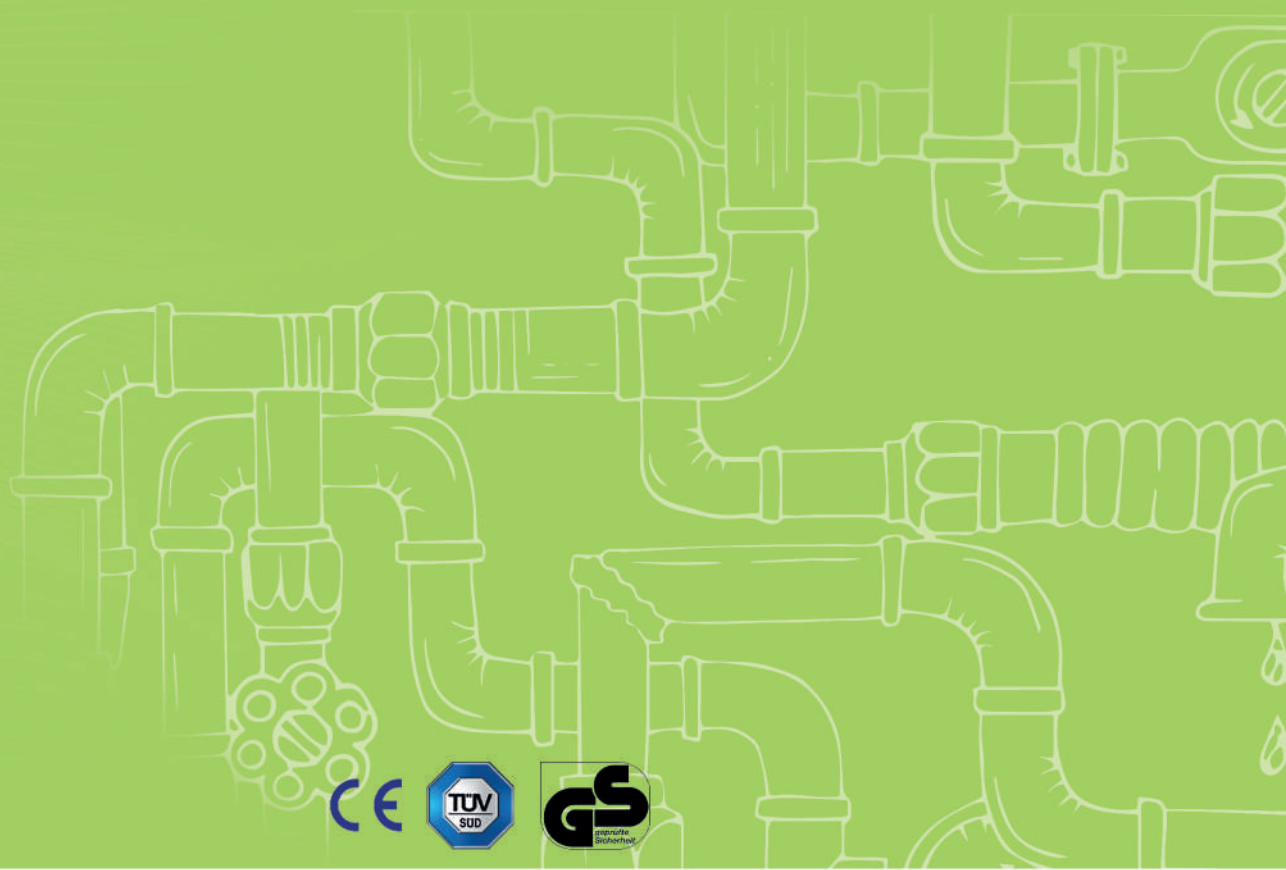

شرکت پشم شیشه پارس
نماینده انحصاری گرین در ایران



WWW.PARSWS.COM